


ハンダ付けなんて簡単だ!

ハンダ付けのやり方

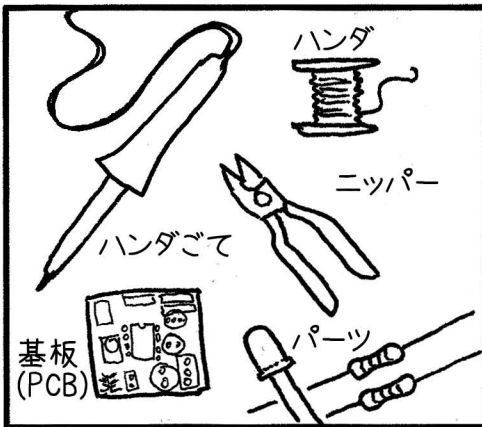


ハンダごては熱くなる!! 注意すること!

※!#

キットには、どのパーツをどこに取り付けるべきか書いてある説明書が付いてきているはず!

ハンダ付けをする度に毎回きちんとコテ先をクリーニングしよう!

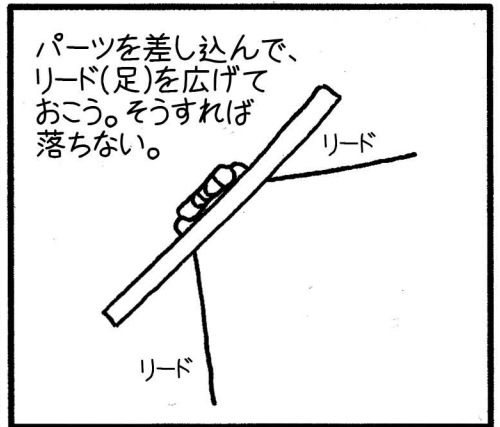

基板を置いて、ハンダ付けしよう。

ぐらつかないように固定する方法を探そう

もし三番目の手が欲しいと思ったら、手に持つ代わりに、ハンダを立てられるように巻いておこう。






よし、ハンダ付けしよう!

最初に、ランドとリード両方を約1秒間加熱しよう

リード

ランド

おっと! まずコテ先をクリーニング!

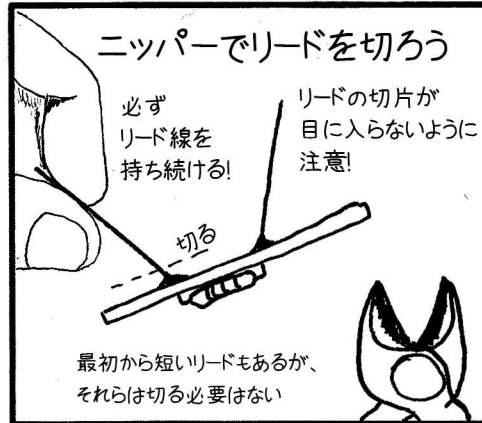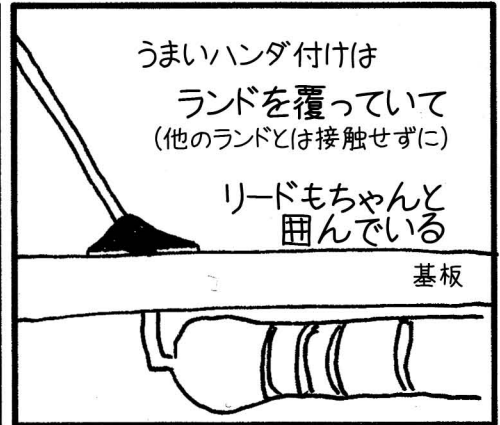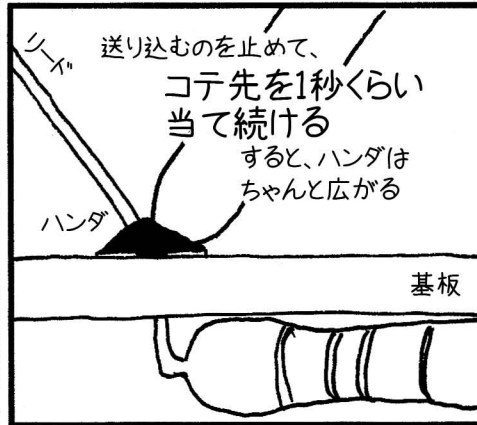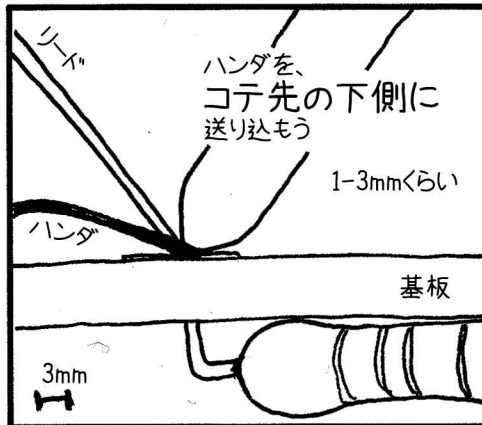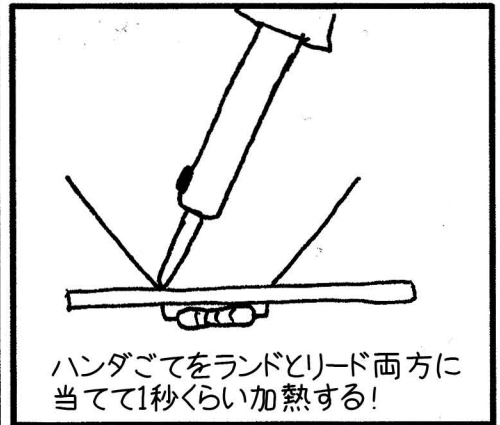

パーツをちゃんと差し込んでハンダ付けしよう。いくつかのパーツには極性があるので方向に注意すること!

全てのハンダ付けがちゃんとできていれば、組み立てた回路は動くはず!

これ以外にもコツは色々あって、たくさんハンダ付けしていると覚えられる。でも、基本はここに書いたことだけだ。

ハンダ付けコース: MITCH ALTMAN
<http://cornfieldelectronics.com>
漫画: ANDIE NORDGREN
<http://log.andie.se>
翻訳: YOSHIHIRO TSUBOI (Twitter: @ytsuboi)
<http://www.ytsuboi.org>

パブリックドメイン、使って、コピーして、広めて!